

2100

MultiMatic R.M.

Dimensioni 96x96mm
Dimensions 96x96mm



TIMER ELETTROMECCANICO CON INDICE MOBILE, MULTISCALE.
ELECTROMECHANICAL TIMER WITH A MOVING INDEX, MULTIRANGE.

Temporizzatore elettromeccanico 96x96 multiscala a preselezione con riarmo manuale. Dotato di un indice mobile che segnala il tempo trascorso e residuo. Spia luminosa di funzionamento. Tramite la manopola di grandi dimensioni e' possibile cambiare il tempo impostato. Sul fianco è disponibile un meccanismo per il cambio scala. Impostazione tempi su ampia scala graduata (50 e 60 Hz). L'inizio della temporizzazione avviene con l'alimentazione del motore sincrono. Alla fine del tempo impostato si ha la commutazione dei due contatti ritardati e l'esclusione del motore. Il ripristino sulla posizione avviene tramite un pulsante meccanico incorporato nella manopola di impostazione. Morsetti a vite.

Electromechanical multirange 72x72 timer. With a rotating index that points out the passing time. Time setting by rotation of the large knob. Lamp on presence of power supply. Manual reset. On the side of the timer, it is available a mechanical gear-set to change the full scale time. The timer starts with the power supply to the synchronous motor. At the end of the time the two switches switch. The reset is made by the button on the knob. Screw connections.

Caratteristiche

Tensioni disponibili:
24 Vac; 48 Vac; 115 Vac; 230 Vac 50/60Hz


Tempi fondoscala impostabili :
Base 3 (50Hz): 30s, 3m, 30m, 3h, 30h
(60Hz): 25s, 2.5m, 25m, 2.5h, 25h
Base 6 (50Hz): 6s, 60s, 6m, 60m, 6h,
(60Hz): 5s, 50s, 5m, 50m, 5h
Base 12(50Hz): 12s, 120s, 12m, 120m, 12h
(60Hz): 10s, 100s, 10m, 100m, 10h

Features

Available supply voltage:
24 Vac; 48 Vac; 115 Vac; 230 Vac 50/60Hz

Full scale time settings:
Base 3 (50Hz): 30s, 3m, 30m, 3h, 30h
(60Hz): 25s, 2.5m, 25m, 2.5h, 25h
Base 6 (50Hz): 6s, 60s, 6m, 60m, 6h,
(60Hz): 5s, 50s, 5m, 50m, 5h
Base 12(50Hz): 12s, 120s, 12m, 120m, 12h
(60Hz): 10s, 100s, 10m, 100m, 10h

Dimensioni / Dimensions (mm)

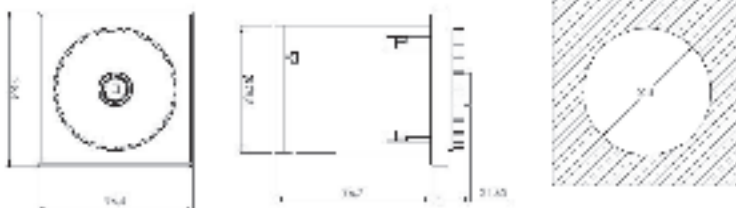

Codice d'ordine / Order Code

2100-727-0-tt-vvv

(tt) TABELLA TEMPI
FULL TIME RANGE
03 30S-30H
06 6S-6H
12 12S-120H

(vvv) TABELLA TENSIONI /
SUPPLY VOLTAGE TABLE

024 24Vac
048 48Vac
115 115Vac
230 230Vac

Schemi di collegamento Wiring diagrams

